

次亜塩素酸水(酸性電解水)生成装置

HACCP
対応にも

ハイジヨキン II

電解生成された次亜塩素酸水は厚生労働省において食品添加物・殺菌料に指定されています。

(2002年・官報告示第212号)

施設の安心・入所者の安全を守る次亜塩素酸水



ノロウィルス・インフルエンザの感染から職員・入所者を守る手洗い

装置に手をかざせば、瞬時に設定した時間(10~120秒の範囲)次亜塩素酸水を吐水

手洗い時間設定により、職員や入所者の手洗いレベルが均一化

▶ 時間表示機能(秒単位) ▶ 非接触なので衛生的

手洗い・うがい・食材や食器にも安心安全な除菌水

次亜塩素酸水は手荒がなく、頻回に手洗いすることで施設の衛生管理が徹底

装置から生成される次亜塩素酸水を噴霧使用で空間除菌

事務所や各フロアー・食堂・送迎車内の空中浮遊菌やインフルエンザ、ノロウィルス等のウィルスを除菌



希望小売価格

¥498,000(税別)

HI-JOKIN II 利用例



ハイジョキンIIの特徴

1. 小型軽量、壁掛けも可能
2. 装置内部に水圧調整部品を配置、高性能電極の採用により安定した次亜塩素酸水を連続生成
3. 次亜塩素酸ナトリウム殺菌料のような希釈や濃度調整は不要。水のように扱えて簡単、手間なし
4. ハンドセンサー採用で、センサーに手をかざすだけで瞬時に生成を開始
5. 手洗い時間は10~120秒の範囲で設定可能。設定時間経過後自動停止
6. 生成量は1~200Lで設定が可能。設定量生成後自動停止
7. 専用噴霧器で空間消臭除菌に効果あり
8. 一般社団法人日本電解水協会の品質基準をクリアー


専用添加液
500ml × 8本セット



希望小売価格
¥20,000(税別)



遊離有効塩素の存在率

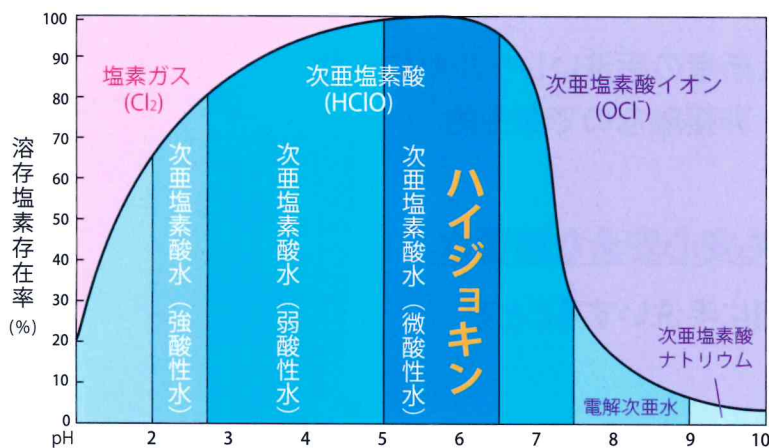

仕様

給水方式	元止め式
使用水	水道法水質基準に適合した水道水
使用可能水圧	0.1 ~ 0.7MPa
使用可能温度	0 ~ 35°C (凍結不可)
生成水量	3L/min.
有効塩素濃度	20 ~ 40ppm
pH 範囲	5.0 ~ 6.5
添加液タンク	500ml
運転 ON・OFF	ハンドセンサー (非接触) / 手動スイッチ
設定時間	標準 10 秒 (設定時間は 10 ~ 120 秒で変更可能)
生成量指定	標準 10L (1 ~ 200L で設定可能)
電 源	AC100V 50/60Hz
寸 法	W260mm x H365mm x D120mm (突起部含まず)
重 量	約 4Kg

代理店



電解水システムズ株式会社

本 社 〒104-0031
東京都中央区京橋 2-9-11 吟雅堂ビル
TEL 03-6264-4710
沖縄支店 〒901-2223
沖縄県宜野湾市大山 7-7-1
TEL 098-917-0567